


ANCORAGEM MULTIONDA

FP

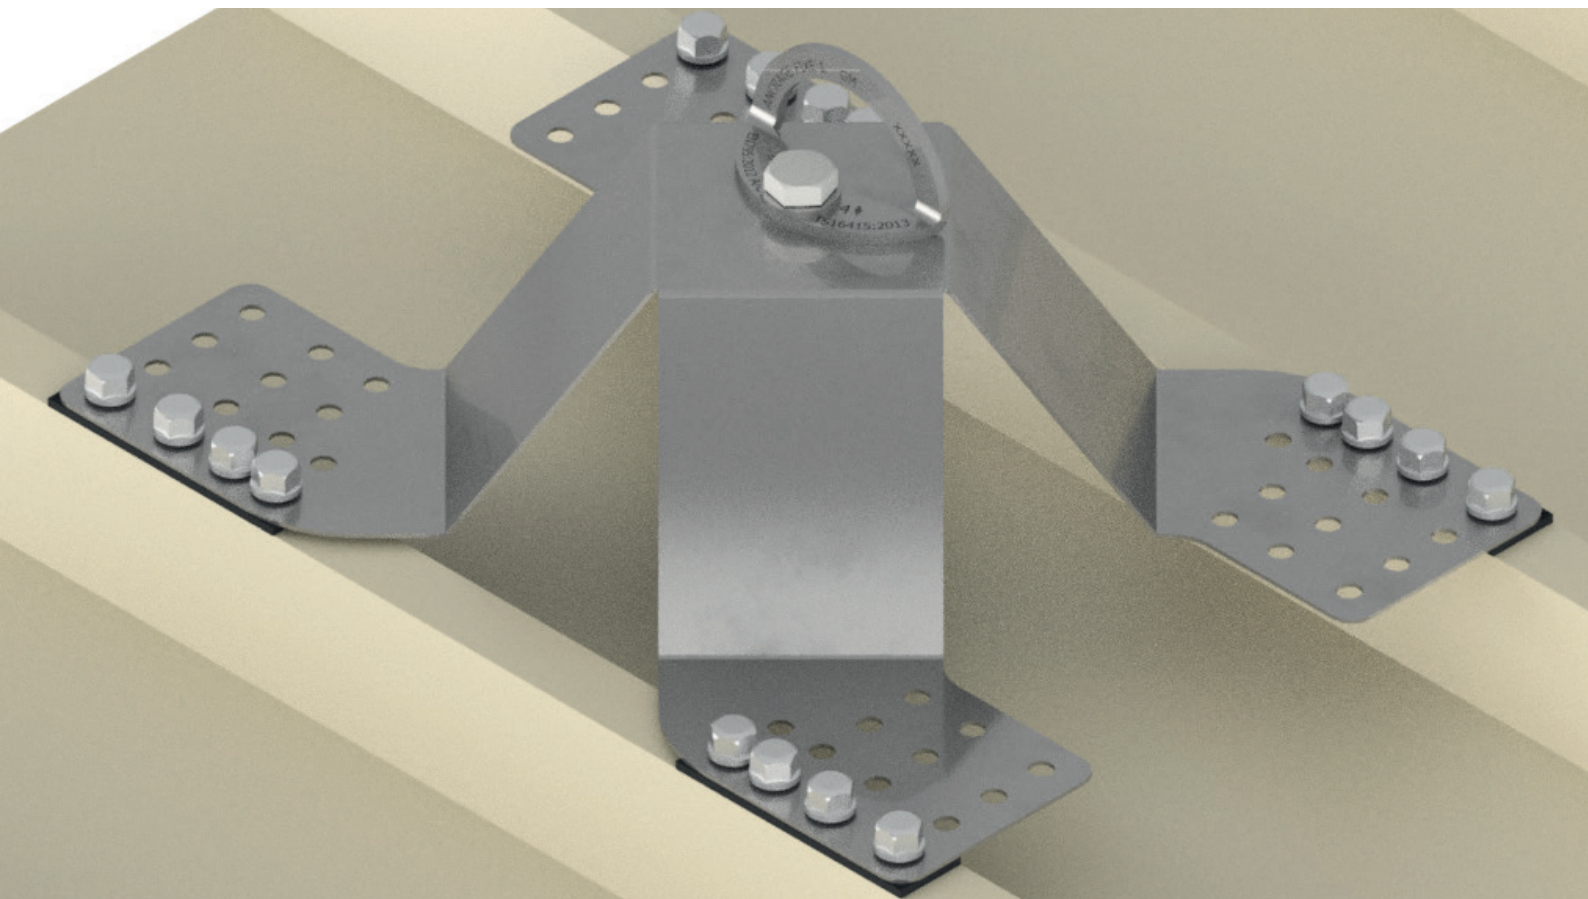

EN
795- A : 2012
CERTIFICADO

EN
795- C : 2012
CERTIFICADO




UMA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFISSIONAIS

www.gmiberica.pt

PONTOS DE ANCORAGEM MULTIONDA




A Base Multionda da GM foi concebida para instalação em coberturas de chapa perfilada e painel sandwich. Este novo dispositivo permite a ligação de um utilizador com equipamentos de proteção individual conforme as normas em vigor. Certificado de acordo com a norma EN 795 tipo A.

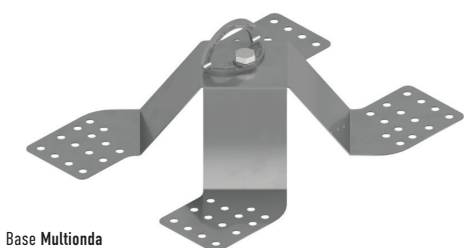


Base Multionda

- Para coberturas em chapa perfilada e painel sandwich
- Fixação com parafusos auto-perfurantes ou rebites
- Distâncias entre ondas 210 / 228 / 250 / 275 / 333mm
- Para 1 utilizador
- Espessura mínima da chapa: 0.5mm

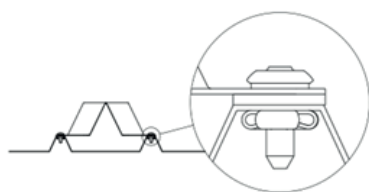


Fixação com
12 rebites 7,7 Bulb-Tite®

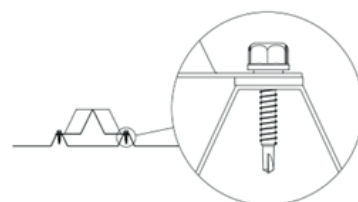

Fixação com
16 parafusos auto-perforantes 6,3 x 38

Base <Extremo> Linha de Vida

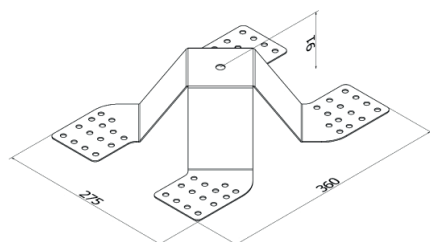

EN 795:2012-A



Radial



V4_2025

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da norma EN 795:2012 - Tipa A, tendo sido submetido a uma carga mínima de 12kN em todas as direções possíveis de queda no sentido radial.