



UMA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFISSIONAIS


www.gmiberica.pt

PONTOS DE ANCORAGEM

POSTE ABS




O POSTE DE ANCORAGEM DISSIPADOR é um dispositivo que integra um dissipador de energia no seu interior, projetado para limitar a transferência de carga para a estrutura em caso de queda. Com uma capacidade de dissipação excecional, o poste deforma-se de maneira a garantir que o revestimento da cobertura não seja danificado durante o impacto.



Os pontos de ancoragem com absorvedor da GM estão equipados com um ponto de ancoragem FIJO 1 no topo do poste.


Este dispositivo integra um absorvedor de energia que permite limitar as forças transmitidas ao utilizador e à estrutura de suporte em caso de queda, reduzindo os esforços dinâmicos gerados pelo impacto.

Fixação em cobertura Deck

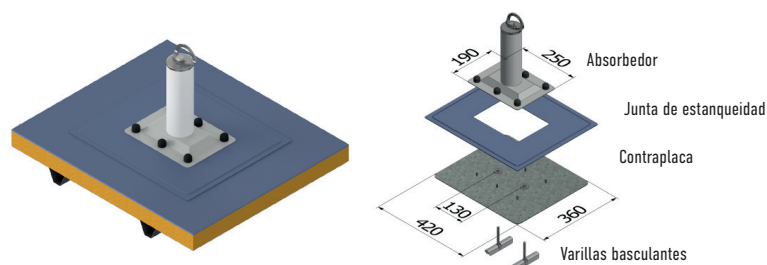

- Espessura mínima da chapa: 0.63mm
- Fixação da contrachapa com ancoragens basculantes
- Refazer a impermeabilização por cima da contrachapa
- Fixar a base na contra chapa revestida
- Impermeabilização assegurada por anilhas de EPDM

Fixação em Chapa Perfilada e Painel Sandwich

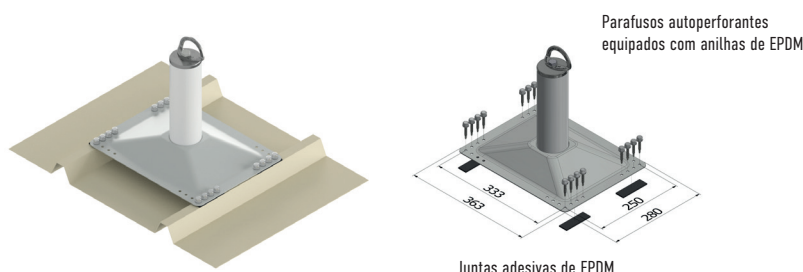

- Espessura min. chapa perfilada: 0.50mm
- Espessura min. painel sandwich: 0.50mm
- Distância entre canaladuras da chapa: 250mm / 333mm
- Fixação com 16 parafusos autoperforantes
- Impermeabilização assegurada por anilhas de EPDM

V2_2025



Este produto foi testado de acordo com os requisitos da norma EN 795:2012, tendo sido submetido a uma carga mínima de 12kN em todas as direções possíveis de queda.

PONTOS DE ANCORAGEM

POSTE ABS





Fixação em "Zinc-Chilla"

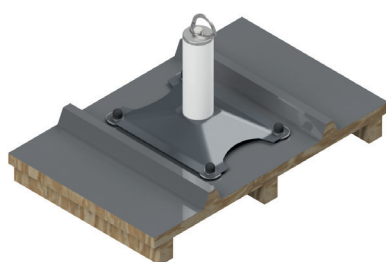

Ancoragens basculantes

- Espessura mínima: 12mm
- Efetuar 4 furos com de Ø25mm
- Fixação com 4 ancoragens basculantes
- Impermeabilização assegurada por anilhas de EPDM

Fixação em Juntas Alçadas

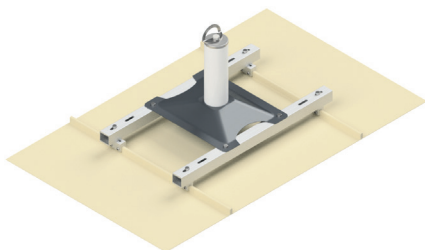


Grampos de fixação

- Fixação com grampos S-5
- Disponível para coberturas de Alumínio, Zinco e Cobre
- Fixação com suportes de 410mm a 600mm de comprimento


Nova versão 2025 disponível

Poste ABS Multionda

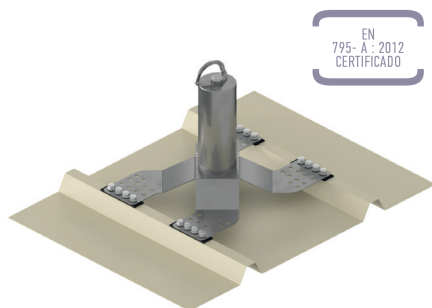


EN
795-A : 2012
CERTIFICADO

Poste ABS Chapa e Painel Sandwich

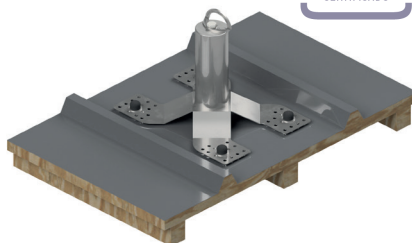

EN
795-A : 2012
CERTIFICADO

Poste ABS "Zinc-Chilla"

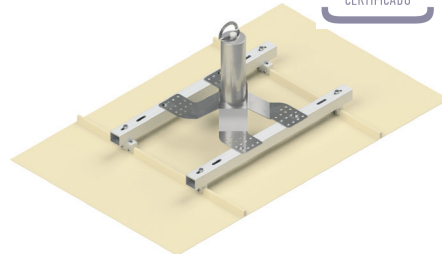

EN
795-A : 2012
CERTIFICADO

Poste ABS Juntas Alçadas

V2_2025

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da norma EN 795:2012, tendo sido submetido a uma carga mínima de 12kN em todas as direções possíveis de queda.