

OMEGA

CHAPA PERFILADA E FIBROCIMENTO

FP



EN
795- A : 2012
CERTIFICADO


EN
795- C : 2012
CERTIFICADO



UMA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFISSIONAIS

www.gmiberica.pt



O ponto de ancoragem Omega, em conformidade com as normas EN 795 Tipo A e EN 795 Tipo C, foi concebido para soluções complexas de fixação sobre chapa perfilada simples ou fibrocimento sobre estrutura metálica. O dispositivo está equipado com um dissipador de energia e com uma chapa de ancoragem Fijo 1, e durante a sua instalação não é necessário realizar cortes nem modificações na estrutura à qual o sistema é ancorado, evitando a geração de resíduos.

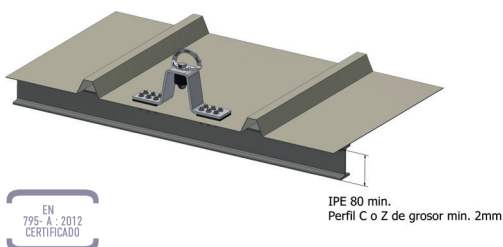


- Em conformidade com a norma EN 795:2012 – Tipo A.
- Adequado para aplicação em coberturas de chapa perfilada e fibrocimento.
- 1 utilizador como ponto de ancoragem individual.
- Até 4 utilizadores quando utilizado como extremo de linha de vida.
- Sistema de fixação prático.

A sua versatilidade permite igualmente a instalação em coberturas de fibrocimento. Tal como nas coberturas de chapa perfilada, não é necessário efetuar cortes ou modificações no sistema de impermeabilização, sendo o produto fornecido com os mesmos elementos de fixação. A sua funcionalidade e eficácia mantêm-se plenamente garantidas em ambas as soluções.

- Fixação através de 12 parafusos autoperfurantes, diretamente às vigas metálicas de suporte.
- Estrutura de suporte com resistência equivalente, no mínimo, a perfil IPE 80 ou perfis tipo C ou Z com espessura mínima de 2 mm.
- Estanquidade assegurada através de anilhas de vedação e espaçadores em EPDM, ajustados entre as ondas da chapa.

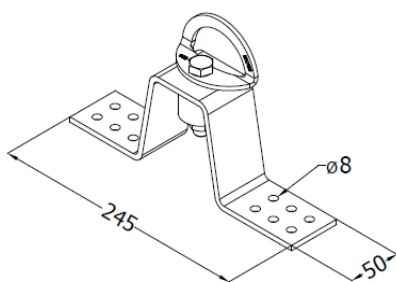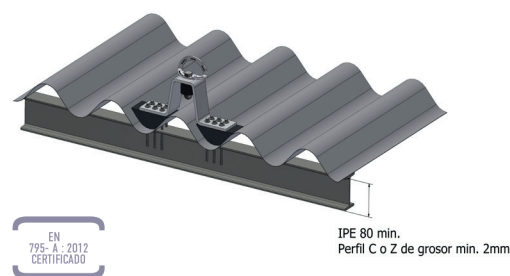

EN 795:2012-A



multidireccional

V1_2025

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da norma EN 795:2012, tendo sido submetido a uma carga mínima de 12kN em todas as direções possíveis de queda.