


TEJA

FP

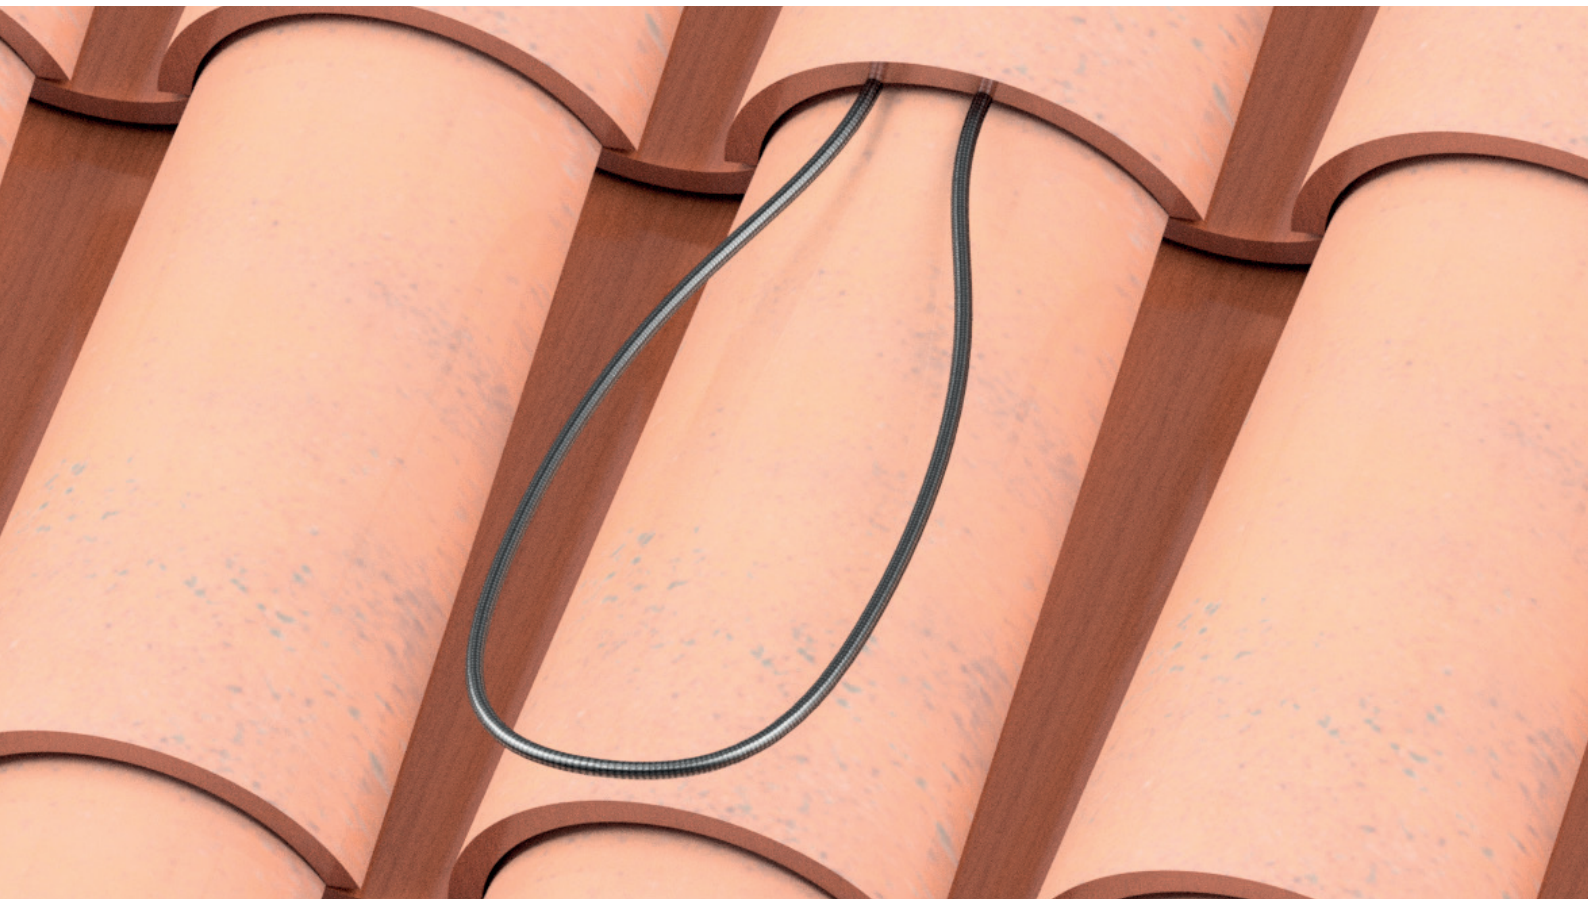


UMA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFISSIONAIS

www.gmiberica.pt



PONTOS DE ANCORAGEM TEJA




A Ancoragem para Telha é um dispositivo especialmente concebido para coberturas revestidas em telha cerâmica. Extremamente discreto, após a instalação, apenas o cabo permanece visível. Esta característica torna-o ideal para edifícios históricos, uma vez que não interfere com o estilo arquitetónico original.

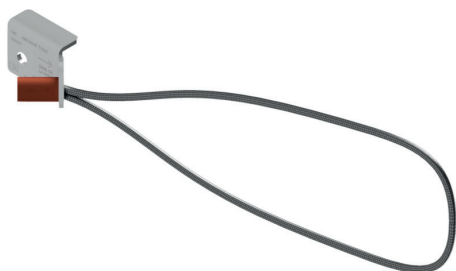

- Em conformidade com a norma EN 795:2012 – Tipo A.
- Válido para 1 utilizador.
- Utilização exclusiva em coberturas de telha.
- Secção mínima do caibro: 70mm.
- Fixação através do caibro, com furo passante.

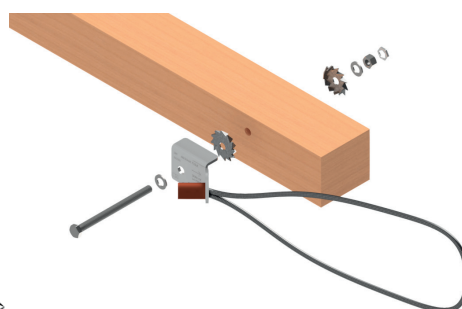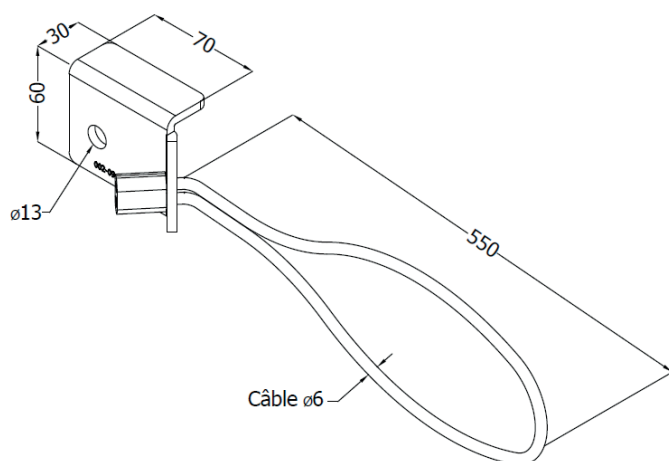

EN 795:2012-A



multidireccional

V1_2025

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da norma EN 795:2012 - Tipo A, tendo sido submetido a uma carga mínima de 12kN em todas as direções possíveis de queda.